

COMPATTATORE MONOSCOCCA
SERIE KZ
8 - 10 - 12 m³



SISTEMA DI COMPATTAZIONE BREVETTATO

CASSONE MONOBLOCCO

Questa attrezzatura satellite appartenente alla classe di compattatori monoscocca, è costituita essenzialmente da un cassone monoblocco di forma trapezoidale senza soluzione di continuità con la tramoggia di carico. Tale attrezzatura si pone dunque come diretta alternativa ai più tradizionali compattatori dotati di cuffia compattante posteriore.

SICUREZZA

L'operatore può procedere alle operazioni di pulizia e di ispezione con facilità ed assoluta sicurezza: per pulire un compattatore tradizionale l'operatore deve sostare sotto il carico sospeso della cuffia rialzata; con il compattatore monoscocca l'operatore è sempre in posizione di sicurezza in ogni fase di pulizia dell'attrezzatura (cassone, gruppo compattazione, retro piatto espulsione).



PERFETTA TENUTA

La conformazione dei compattatori monoblocco comporta una serie di vantaggi: innanzitutto quello di avere un'attrezzatura sempre a perfetta tenuta stagna indipendentemente dalla tenuta delle guarnizioni; tale vantaggio si rivela essenziale nei contesti di raccolta di frazione umida (scarti da ristorazione o rifiuti di mercato).

SCARICO

Lo scarico del materiale contenuto nel cassone avviene tramite l'azione del piatto di espulsione. Caratteristica saliente della serie KZ è che, per procedere allo scarico è sufficiente abbassare la spondina posteriore, senza dover sollevare il portellone posteriore collegato al dispositivo compattante. Il dispositivo pala carrello rientra con un comando elettrico al punto "zero" della sua corsa ed immediatamente è possibile agire sul piatto interno per l'espulsione dei rifiuti.



MANEGGEVOLEZZA

L'assenza della ingombrante cuffia posteriore comporta il vantaggio di avere un automezzo più leggero, meglio bilanciato sugli assi e con un ingombro totale


più contenuto, adatto alla circolazione nelle strette vie dei centri storici.

COMPATTAZIONE

La caratteristica peculiare della serie KZ è sicuramente il dispositivo pala carrello. Progettato specificamente per aumentare la capacità di inghiottimento dei rifiuti. Il particolare sistema di scorrimento a bielle permette alla pala di compattazione di gestire con notevole velocità e massima efficienza le situazioni di lavoro più difficili, come ad esempio l'inghiottimento del voluminoso cari-

co dei cassonetti da 1700 lt o dei più ingombranti fogli di cartone da imballaggio. La combinazione dell'azione del dispositivo pala-carrello con la contropressione esercitata dal piatto di espulsione permette di raggiungere un rapporto di compattazione del rifiuto medio di 5:1

Rapporto di compattazione 5:1

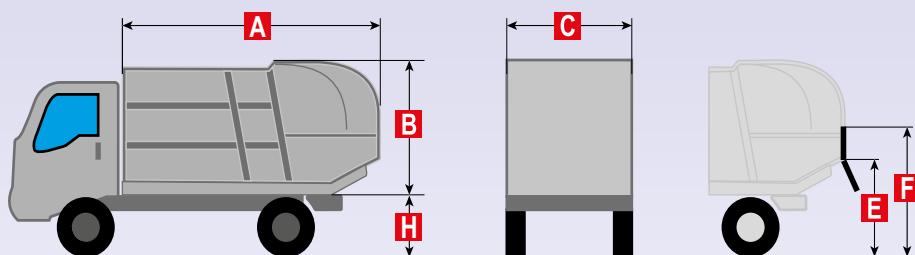

	A	B	C	E	F	H	P
KZ8	4235	2245	2025	1130	1505	740	3200
KZ10	4845	2245	2025	1165	1540	775	3500
KZ12	5275	2245	2025	1300	1645	870	3900
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

E = soglia di carico con spondina giù quota di svuotamento

F = soglia di carico con spondina su

H = altezza da terra del falsotelaio

P = peso dell'attrezzatura